

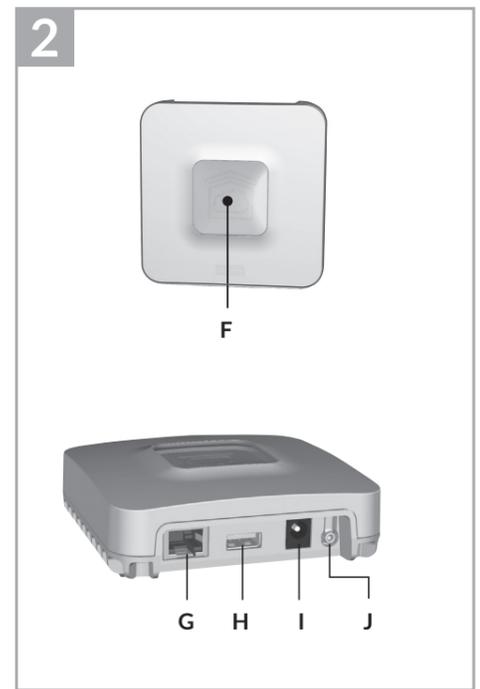
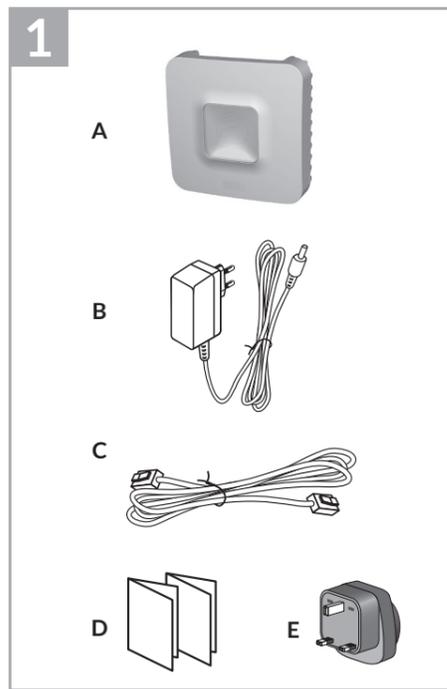


	-20°C/+70°C
	-10°C/+40°C
	IP 30
	100 x 100 x 30 mm


La calidad de la conexión de su producto puede verse alterada por distintas modificaciones de la arquitectura IP en la que funciona. Estas modificaciones pueden ser, de forma no restrictiva, un cambio de material, una actualización de software o una configuración, que intervienen en los equipos de su operador o cualquier otro equipo multimedia como tablet, smartphone, etc. Android™ y Google play son marcas registradas de Google Inc. IOS™ es una marca registrada de Cisco Systems Inc. WiFi es una marca registrada por Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Debido a la evolución de las normas y del material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento solo nos comprometemos después de haber sido confirmados por nuestros servicios.

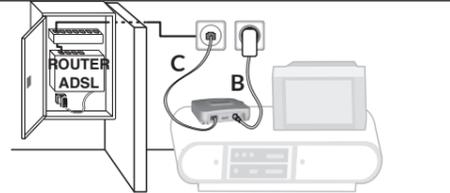

3

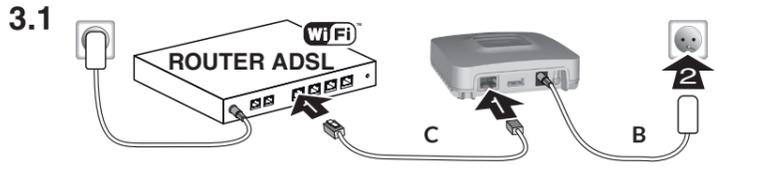

3.2

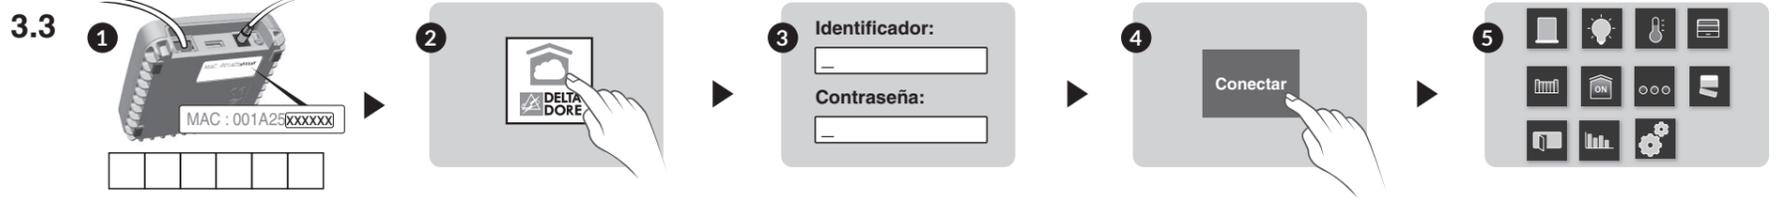

1 Contenido

- A. TYDOM 1.0**
Pasarela casa conectada aplicación DELTA DORE TYDOM smartphone y tablet
- B.** Alimentación de red
- C.** Cable Ethernet
- D.** Instrucciones de instalación / Información importante acerca del producto
- E.** Adaptador CA

2 Descripción

- F.** Testigo de visualización del estado del sistema

Conexiones:

- G** Toma Ethernet
- H.** No usado
- I.** Toma adaptador de corriente

Tecla:

- J.** Tecla de configuración/información

3 Instalación

- 3.1 Conecte su TYDOM 1.0 en función de su instalación
- 3.2 Descargue la aplicación TYDOM
 1. Según su dispositivo: Conéctese a Google Play o App Store
 2. Busque y descargue la aplicación gratuita "TYDOM"
 3. Active la conexión WIFI de su smartphone o su tablet.
- 3.3 Configure la aplicación TYDOM
 - 1 Anote los últimos 6 caracteres de la dirección MAC de su TYDOM 1.0.
 - 2 Abra la aplicación TYDOM.
 - 3 Introduzca los 6 caracteres (mayúsculas) en el campo «identificador», a continuación introduzca su «contraseña» (mínimo 8 caracteres alfanuméricos).
 - 4 Pulse la tecla «Conectar».
 - 5 Aparece la pantalla de inicio. Está conectado.

4 Información y asistencia

Testigo	Estado del sistema
Parpadeo verde	Sistema accesible en local y a distancia, usuario conectado
Verde fijo	Sistema accesible en local y a distancia
Parpadeo naranja	Sistema accesible en local, usuario conectado
Naranja fijo	Sistema accesible en local
Rojo fijo	Sin dirección IP asignada

Función diagnóstico

Pulse brevemente la tecla (visualización del testigo durante 10 segundos)

Amarillo parpadeante	IP fija OK
Azul parpadeante	DHCP OK/Upnp OK
Azul parpadeante (2x)	DHCP OK/Upnp Error <i>Compruebe la activación de Upnp en el router</i>
Azul parpadeante (3x)	DHCP en curso <i>Compruebe la activación del DHCP en el router</i>

Rojo parpadeante	Sin conexión de red <i>Compruebe la conexión Ethernet</i>
------------------	--

Funciones avanzadas

IP fija -> DHCP	
Pulse al menos 3 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Magenta parpadeante (lento)	Suelte la tecla (antes de 15 segundos)

Utilice preferentemente la aplicación TYDOM para acceder a esta función.

Eliminar contraseña	
Pulse al menos 15 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Magenta parpadeante (rápido)	Suelte la tecla (antes de 30 segundos)

RESET	
Pulse al menos 30 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Estado del sistema	Suelte la tecla → Uso DHCP → Eliminar contraseña → Eliminar asociaciones

Receptores de automatismos



Receptores encontrados

Personalización

Renombrar

Modificación pictograma

Alarma



